



FK 500A

O FK 500A é um higrostatopressostato com fundo de escala configurável. Por meio da parametrização, que é protegida por senha, é possível efetuar: a configuração da grandeza exibida no visor (umidade relativa ou pressão), a configuração para funcionamento direto ou inverso, a relutagem da umidade ou pressão, do sistema de proteção da saída e do alarme.

Este instrumento aceita em sua entrada transdutores de 0-20 mA ou 4-20 mA.

Informações Técnicas:

Alimentação: 12-24 Vca/cc

Buzzer de Alarme: Incorporado

Entrada: 1 para transdutor de 0-20 mA ou 4-20 mA


Range: Umidade (0 a 999 bar) resolução decimal ativa de 0.0 a 99.9% r.H.

Pressão (0 a 999 bar) resolução decimal ativa de 0.0 a 99.9 bar

Saída: 1 relê (10a 250Vca) SPDT, para comando de cargas de até 3/4 hp

Porta Serial: TTL, com protocolo CLONE e de supervisão de instrumentos RICS.

Esquema Elétrico

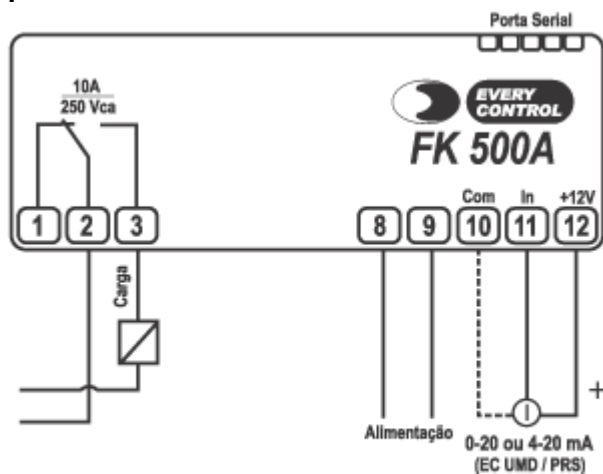

Codificação:

