



## H08-006-04 - Logger de 4 dados externo da canaleta

Este logger four-channel aceita uma escala larga de sensores externos em quatro canaletas externas separadas, e em registros até 32.500 medidas.


### Características:

- 8 definições do bocado
- Data/hora programáveis do começo
- Taxa programável da amostragem (0.5 segundo a 9 horas)
- Modalidades da memória: Pare quando completamente ou wrap-around quando completamente
- a bateria Usuário-substituível dura 1 ano (típico)
- Indicação nivelada da bateria no lançamento
- O diodo emissor de luz piscar confirma a operação
- A memória permanente retém dados mesmo se a bateria falhar
- Certificação NIST-Traceable da exatidão da temperatura disponível
- Certificado da conformidade disponível

Escala operando-se (logger): -4°F a +158°F (- 20°C a +70°C), RH de 0 - de 95% non-condensing

Exatidão de Tempo: aproximado. minuto  $\pm 1$  por a semana ( $\pm 100$  ppm em +68°F ou em +20°C), a dependência cheia mostrada dentro traça A

Capacidade da medida: 32.520 medidas totalizam, armazenado na memória permanente

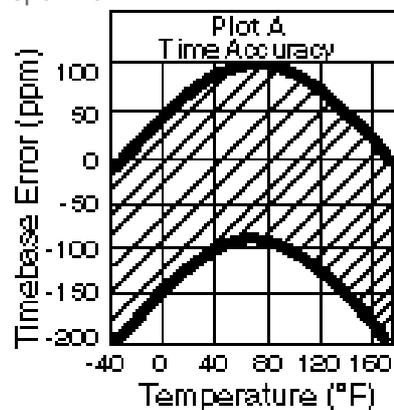

Av. da Invernada , 12 - Vila Congonhas  
São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728

E-mail [vectus@vectus.com.br](mailto:vectus@vectus.com.br)

Para honra e glória de **ixeus**



Prova da gota a 5'

Tamanho: 2.4 " H x 1.9 " W x 0.8 " D

Peso: aproximadamente 1 onça.

Bateria: CR-2032 (lítio), usuário-substituível

Vida da bateria (uso contínuo): 1 ano

Temperatura do armazenamento: -40°F a +167°F (- 40° C a +75°C)