TRANSMISSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA PARA AMBIENTES OU DUTOS
MODELOS VTUT-A, VTUT-P.

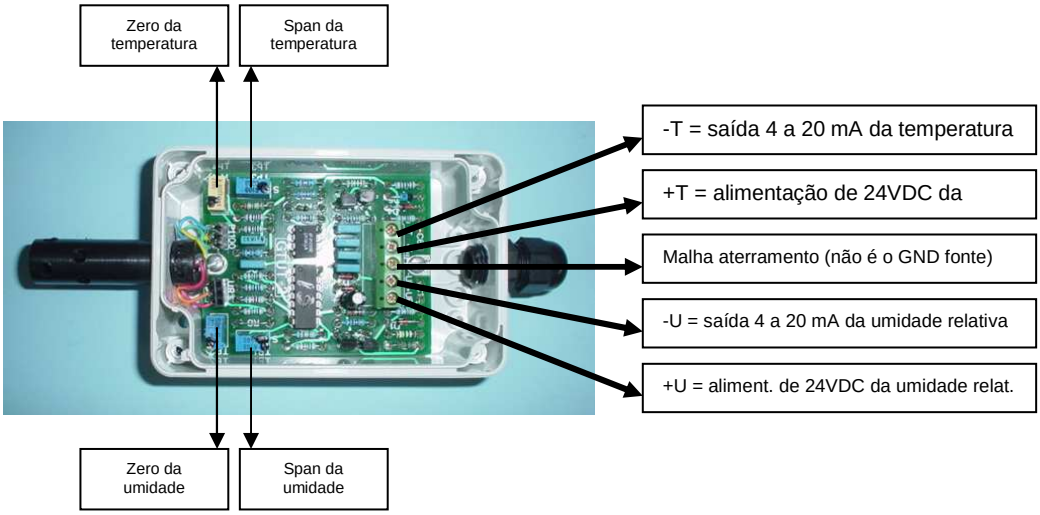

Estes transmissores são indicados para os mais diversos ambientes onde se faça necessária a monitoração precisa destas grandezas, tais como : salas, CPDs, estufas de climatização, ambientes de produção, salas limpas e etc.

MODELOS DISPONÍVEIS:
VTUT-A: Transmissores de temperatura e umidade relativa
VTUT-P: Transmissores de umidade relativa para dutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Transmissores de umidade relativa
- Faixa de medição: 0 a 100 % U.R.
- Sinal de Saída: 4 a 20 mA
- Alimentação: 12 a 36VCC (sistema 2 fios)
- Resistência de Carga: máxima 600 ohms @ 24Vcc
- Conexões: Bornes internos + UR = 24Volts, -UR = sinal de 4 a 20 mA
- Exatidão da UR: 2% do fundo de escala
- Tipo de Sensor: Polímero capacitivo
- Montagem: Em cabeçote de nylon janelado ou revestimento sinterizado 13x27mm

Transmissor de temperatura
- Faixa de medição: 0 a 60 ºC ou 0 a 100 ºC
- Sinal de Saída: 4 a 20 mA
- Alimentação: 12 a 36 VCC (sistema 2 fios)
- Resistência de Carga: máxima 600 ohms @ 24Vcc
- Conexões: Bornes internos + T = 24Volts, -T = sinal de 4 a 20 mA
- Exatidão da Temperatura: 0,2% do fundo de escala
- Tipo de Sensor: Pt-100 classe A
- Montagem: Em cabeçote de nylon janelado ou revestimento sinterizado 13x27mm

Dimensões: 100 x 65 x 40 mm
Material da caixa: Policarbonato
Grau de proteção: IP-65
Peso: 0,2 Kg
Ligação Elétrica: Bornes internos e prensa-cabo ¼”
Acessório opcional: Cabeçote em bronze sinterizado (indicado para ambientes com muito pó e velocidade do ar excessiva).

Av. da Invernada , 12 - Vila Congonhas
São Paulo -SP Tel. / Fax (011) 5096-4654 - 5096-4728
e-mail vectus@vectus.com.br